

Kwikstrut H41

Halteklammer



Funktionen und Vorteile

- Führung entlang der Schiene
- verhindert Aufspringen
- in drei Größen erhältlich
- korrosionsbeständig
- Made in Germany


Größer, stärker, besser – Testen Sie die neue, verbesserte Kwikstrut Halteklammer H41.

H41

Die neu designte Halteklammer zeichnet sich nicht nur durch eine vergrößerte Auflagefläche für bessere Lastenverteilung aus, sondern verhindert gleichzeitig das zu weite Aufspringen der C-Profil Schiene. Zusätzlich bietet sie eine gute Führung entlang der Schiene.

Im Vergleich zum vorherigen Modell können nun auch Schienen mit Hilfe von FAZ Ankerbolzen und der neuen Halteklammer befestigt werden. Denn die neue H41 kann mit bis zu 60Nm angezogen werden.

Die Kwikstrut Halteklammer H41 ist in drei verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und passt sich somit Ihrem Projekt an.

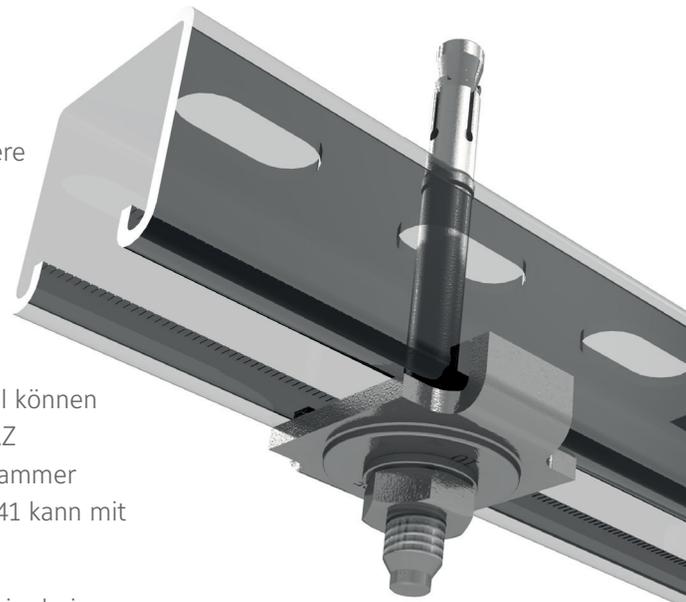

Präzision
Qualität
Innovation
Kontrolle




Made in
Germany

KWIKSTRUT® Schienensysteme & Rohrleitungshalter bieten Komplettlösungen zur Installation und Befestigung von Rohrleitungssystemen. KWIKSTRUT® ermöglichen eine Reduzierung der Montagedauer und Projektkosten in verschiedensten industriellen und gewerblichen Anwendungen.

Kwikstrut H41

Halteklammer

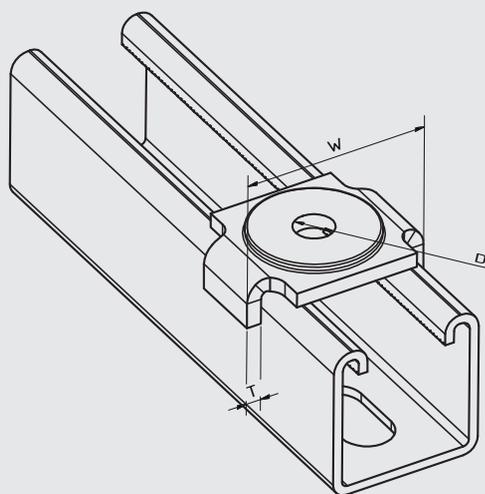

Technische Daten

Material

H41: DD11 – EN 10111; Galvanischer Überzug DIN 50979:2008-07 – Fe//Zn8//An//TO
 H41-HDG: DD11 – EN 10111; Delta Tone – EN ISO 9227:2017-07 NSS > 480 h
 H41-SS: Edelstahl A4 – 1.4404/1.4571 – EN 10088

| Artikel-Nr. | Beschichtung | Maße (mm) | | | max. Anzugs- moment* (Nm) | Gewicht (kg) | VPE |
|-------------|--------------|-----------|---|------|---------------------------------|-----------------|-----|
| | | W | T | D | | | |
| 1404210 | verzinkt | 50 | 4 | 8,5 | 20 | 0,061 | 100 |
| 1404220 | verzinkt | 50 | 4 | 10,5 | 45 | 0,060 | 100 |
| 1404230 | verzinkt | 50 | 4 | 12,5 | 60 | 0,059 | 100 |
| 1404250 | Delta Tone | 50 | 4 | 8,5 | 20 | 0,061 | 100 |
| 1404260 | Delta Tone | 50 | 4 | 10,5 | 45 | 0,060 | 100 |
| 1404270 | Delta Tone | 50 | 4 | 12,5 | 60 | 0,059 | 100 |
| 1354250 | Edelstahl | 50 | 4 | 8,5 | 20 | 0,062 | 100 |
| 1354260 | Edelstahl | 50 | 4 | 10,5 | 45 | 0,061 | 100 |
| 1354270 | Edelstahl | 50 | 4 | 12,5 | 60 | 0,060 | 100 |

* Die angegebenen Werte gelten nur bei richtig angewendeter Montage inkl. Unterlegscheibe

Technischer Service

Telefon: 04131 - 301 15 00
 kundenservice-wopf@tyco-bspd.com
www.Kwikstrut.com

Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
 Sie benötigen technische Unterstützung?
 Bitte kontaktieren Sie uns!

